

Инструкция по установке защиты


1. Выкрутить штатные болты крепления и извлечь пистоны задней части штатного пыльника, для доступа к задней части подрамника. (На Rav4 снять штатный пластиковый пыльник).
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника за штатным пластиковым пыльником и установить к ним крепёжные кронштейны **2** при помощи болтов M10x30(35).
3. Заложить крепёжные планки **3** над сквозными отверстиями подрамника и вернуть в них болты M10x90.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x90 и закрепить к крепёжным кронштейнам **2** при помощи болтов M8x20(25).
5. Все точки крепления закрепить.
6. Закрепить обратно передний штатный пластиковый пыльник.

Lexus ES350 (XZ10)
Toyota Camry (XV70)
Toyota Rav4 V (XA50)

ALF24112st

Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2018-
Защита картера и КПП

V - 3,5AT 2WD
V - all
V - 2,0; 2,5

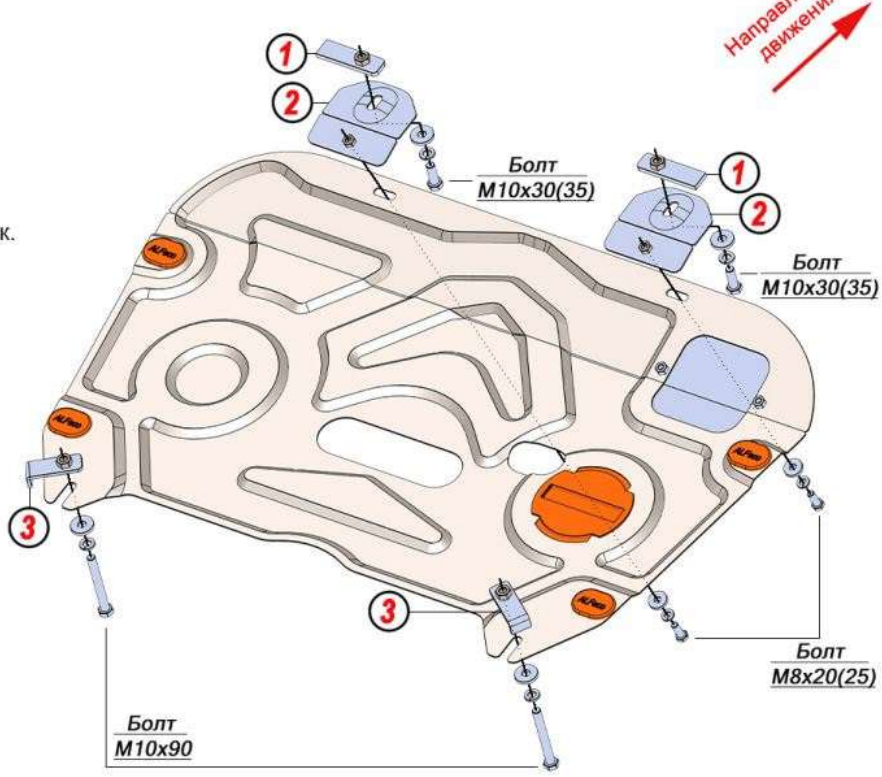

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20(25)	2 шт.
2	Болт M10x30(35)	2 шт.
3	Болт M10x90	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Крепёжная планка 1	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
8	Крепёжная планка 3	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Вес защиты: 5 кг
Вес комплектации: 0,6 кг
Размер защиты: 910x595x50
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Lexus ES350 (XZ10)
Toyota Camry (XV70)
Toyota Rav4 V (XA50)

ALF24112st

Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2018-

V - 3,5AT 2WD
V - all
V - 2,0; 2,5

Защита картера и КПП

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

