

## Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить крепёжный кронштейн 4 в передней части рамы болтами M8x20.
3. Закрепить крепёжный кронштейн 3 под штатные болты и дополнительно болтами M8x20, наживить в него болты M8x25.
4. Заложить крепёжные планки 1 в поперечину рамы.
5. Надеть пропилами заднюю часть защиты A на ранее наживлённые болты M8x25 и закрепить к крепёжному кронштейну 4 болтами M8x20, дополнительно закрепить к передней части штатную пластиковую защиту болтами M8x20.
6. Надеть пропилами переднюю часть защиты B на ранее наживлённые болты M8x25 и закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к ранее заложенным крепёжным планкам 1 болтами M10x30.
7. Выкрутить на несколько оборотов штатный крепёж в передних точках трубчатых усилителей рамы.
8. Надеть переднюю часть защиты C пропилами до упора на ранее наживлённые болты M10x30 и завести заднюю часть защиты пропилами под штатный крепёж.
9. Установить крепёжные кронштейны 5 и 6 под штатный крепёж задних точек трубчатых усилителей рамы.
10. Закрепить крепёжную полку 2 к установленным крепёжным кронштейнам 5 и 6 болтами M8x25.
11. Надеть пропилами переднюю часть защиты D под штатные болты, закрепить заднюю часть защиты к ранее установленной крепёжной полке 2 болтами M8x25 на несколько оборотов.
12. Закрепить защиту F к штатным шпилькам при помощи штатных гаек.
13. Надеть пропилами переднюю часть защиты E на ранее установленные болты M8x25, заднюю часть закрепить к ранее установленной защите F на штатные шпильки при помощи штатных гаек.
14. Все точки крепления затянуть.




Вес защиты : 28,8 кг  
 Вес комплектации : 4,2 кг  
 Размер защиты: 1010x650x200  
 Размер комплектации: 950x200x100  
 Момент затяжки  
 резьбовых соединений:  
 M8 - 15,7 Н\*м  
 M10 - 32 Н\*м

## Haval H9

Год выпуска: 2018-  
 V - 2,0 AT; 2,0TD AT 4WD

ALF5506st комплект защиты  
 ALF55061st защита картера  
 ALF55062st защита КПП  
 ALF55063st защита РК  
 ALF55064st защита топливных баков

A,B  
 C  
 D  
 E,F

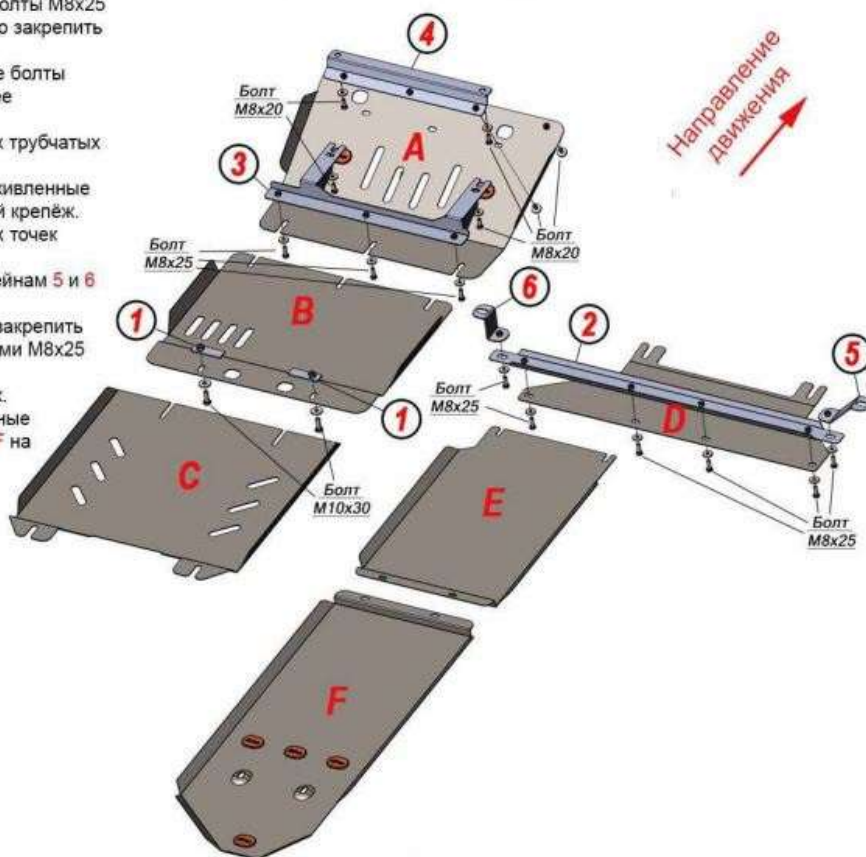

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектации, способ установки без уведомления потребителей.

## Haval H9

ALF5506st комплект защиты  
 ALF55061st защита картера  
 ALF55062st защита КПП  
 ALF55063st защита РК  
 ALF55064st защита топливных баков

A, B  
 C  
 D  
 E, F

Год выпуска: 2018-

V - 2,0 AT; 2,0TD AT 4WD

№	Комплектация	Кол-во				
1	Болт M8x20	10 шт.				
2	Болт M8x25	9 шт.				
3	Болт M10x30	2 шт.				
4	Шайба M8 (увеличенная)	19 шт.				
5	Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.				
6	Крепёжная планка <b>1</b>	2 шт.		9	Крепёжный кронштейн <b>4</b>	1 шт.
7	Крепёжная полка <b>2</b>	1 шт.		10	Крепёжный кронштейн <b>5</b>	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн <b>3</b>	1 шт.		11	Крепёжный кронштейн <b>6</b>	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.