МОНТАЖНЫЙ ЛИСТ

Верхняя часть Hard Tri Fold Cover поставляется в полностью собранном виде. Перед установкой обратите внимание на любые поврежденные или отсутствующие компоненты.

1

Помыть кузов грузовика.

2

Наденьте собранную крышку на кузов грузовика со стороны кабины.

3

Полностью разверните крышку и отрегулируйте положение крышки кузова грузовика для правильного выравнивания кабины и хвостовой части.

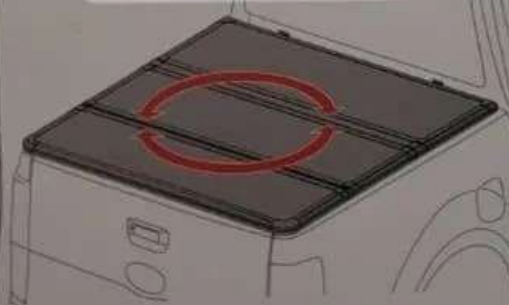

Осторожно сложите крышку, не меняя ее положения на кузове грузовика.

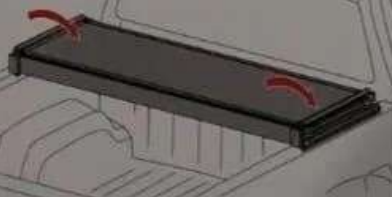

4

Если у вашего грузовика есть крышка или обшивка днища, которая закрывает металлический выступ кузова, вам нужно будет снять достаточно, чтобы на зажимах образовалась твердая кожаная

Обшивка должна достаточно накладываться на внешнюю сторону стенки, чтобы прижимная планка соприкасалась с нижней частью металлического выступа

5

Убедитесь, что зажим расположен под фланцем стенки станины. Руку облегчаем до тех пор, пока не зажмем контакты, затяните еще на два оборота.

Не прикрепляйте только к краю обшивки кровати или настенной заглушке. Не используйте гаечный ключ и не затягивайте слишком сильно!

6

Открыв заднюю дверь и зафиксировав передние зажимы, полностью закройте крышку.

7

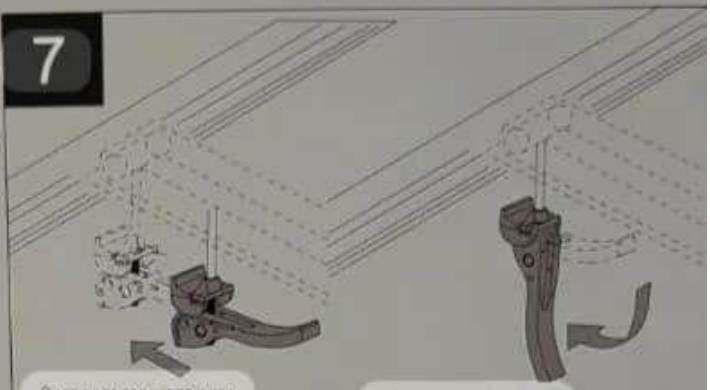

Выдвиньте задние зажимы к фланцу станины и расположите под нижним краем фланца станины.

Потяните рычаг зажима вниз, чтобы зафиксировать его на фланце станины.

8

Удобно ездить с открытой крышкой Hard Tri Fold. Ослабьте задние зажимы и сложите крышку вперед.

Откиньте чехол вперед и прикрепите ОБА ремня в средней части к передней направляющей.

ВАЖНО: Перед складыванием второй секции кронштейна задние зажимы должны быть надежно закреплены в направляющей.

Прежде чем складывать крышку, удалите снег и посторонние предметы.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Во время движения чехол должен быть абсолютно плоским и закреплен всеми четырьмя зажимами в закрытом положении или полностью сложен (все панели) и закреплен в кабине. НЕ ЕЗДИТЕ с крышкой в частично открытом положении.