

Инструкция по установке защиты


1. Выкрутить штатные болты крепления и извлечь пистоны задней части штатного пыльника (для доступа к задней части подрамника).
2. Заложить крепёжные планки 1 в отверстия подрамника за штатным пластиковым пыльником и установить к ним крепёжные кронштейны 2 при помощи болтов M10x30(35).
3. Заложить крепёжные планки 3 над сквозными отверстиями подрамника и ввернуть в них болты M10x90.
4. Установить крепёжный кронштейн 4 при помощи гаек M10x1*25.
5. Надеть пропилами защиту В на ранее установленные болты M10x90 и закрепить к крепёжному кронштейну 4 при помощи болтов M8x20(25).
6. Надеть защиту А пропилами на ранее установленные болты M10x90 и закрепить к крепёжному кронштейну 2 при помощи болтов M8x20(25).
7. Все точки крепления затянуть. Закрепить обратно штатный пластиковый пыльник.

Lexus RX 350 (Европейский рынок)
 Lexus RX 500H (Европейский рынок)
 Toyota Highlander (XU70)
 (Рынки - Россия, Китай, ОАЭ, Европа)
 Toyota Rav4 V (XA50)
 Toyota Rav4 V (XA50) (Китайский рынок)

ALF24116st

Год выпуска: 2022- V - 2,4
 Год выпуска: 2022- V - 2,4H
 Год выпуска: 2019- V - 2,0; 2,0T; 2,5 Hybrid
 Год выпуска: 2018- V - 2,0; 2,5
 Год выпуска: 2018- V - all

Защита картера и КПП (2 части)

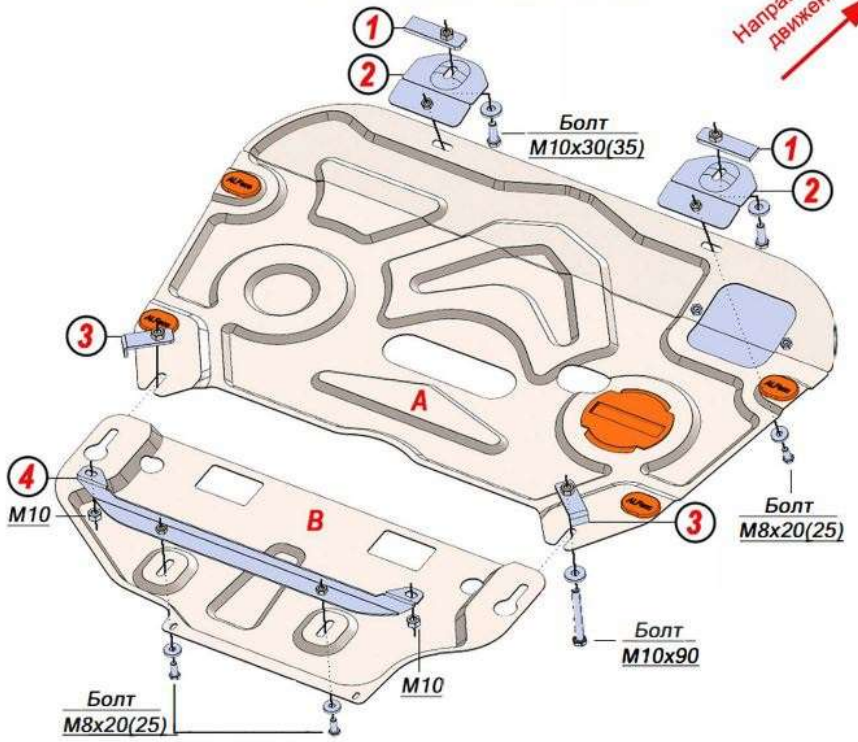

Вес защиты: 7,1 кг
 Вес комплектации: 1,5 кг
 Размер защиты: 910x595x50
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



ALF24116st

Lexus RX 350 (Европейский рынок)
Lexus RX 500H (Европейский рынок)
Toyota Highlander (XU70)
(Рынки - Россия, Китай, ОАЭ, Европа)
Toyota Rav4 V (XA50)
Toyota Rav4 V (XA50) (Китайский рынок)

Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2022-
Год выпуска: 2019-

V - 2,4
V- 2,4H
V - 2,0; 2,0T; 2,5 Hybrid

Год выпуска: 2018-
Год выпуска: 2018-

V - 2,0; 2,5
V - all

Защита картера и КПП (2 части)

Комплектующие

Кол-во

№	Комплектующие	Кол-во
1	Болт M8x20(25)	4 шт.
2	Болт M10x30(35)	2 шт.
3	Болт M10x90	2 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
6	Гайка M10x1*25	2 шт.
7	Крепёжная планка 1 	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2 	2 шт.
9	Крепёжная планка 3 	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.