

## Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. В отверстия подрамника установить крепёжные планки **1** и вернуть в них на несколько оборотов болты M10x30(35).
3. В отверстия балки передней части рамы установить крепёжные планки **2** и вернуть в них болты M8x40 с втулками **3**.
4. Вставить защиту в установленные болты M8x40 через отверстия и надеть основание защиты на установленные болты M10x30(35).
5. Все точки крепления затянуть.

Nissan Qashqai (J11) (сборка Великобритания и РФ)  
Nissan Serena (C26)  
Nissan X-Trail (T32)

ALF15480st

Год выпуска: 2014-2022

Год выпуска: 2010-2016

Год выпуска: 2015-2022

V - all

V - 2,0


V - all

Защита картера и КПП

Направление движения



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

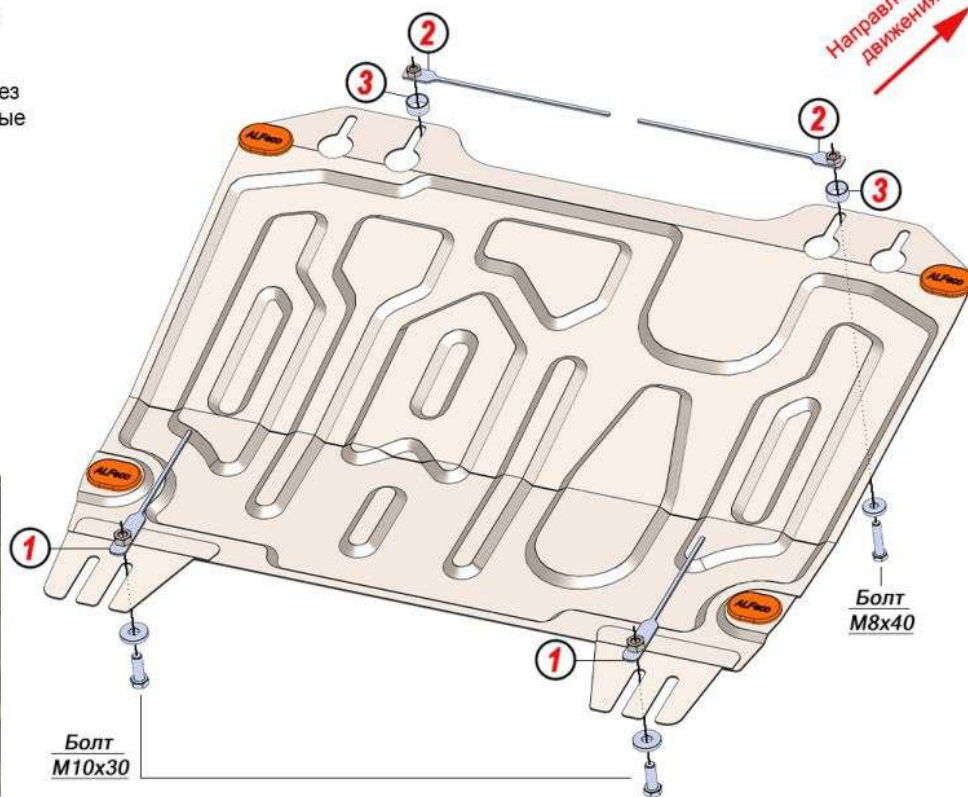

Вес защиты: 5,5 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 780x615x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Nissan Qashqai (J11) (сборка Великобритания и РФ)  
Nissan Serena (C26)  
Nissan X-Trail (T32)

## ALF15480st

Год выпуска: 2014-2022  
Год выпуска: 2010-2016  
Год выпуска: 2015-2022

V - all  
V - 2,0  
V - all

Защита картера и КПП

## Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

## Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка).

- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).

- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.

- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.

- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

## Комплекующие

Кол-во

	Комплекующие	Кол-во
1	Болт М8х40	2 шт.
2	Болт М10х30(35)	2 шт.
3	Шайба 8 усиленная	2 шт.
4	Шайба 10 усиленная	2 шт.
5	Крепёжная планка 1 	2 шт.
6	Крепёжная планка 2 	2 шт.
7	Втулка 3 	2 шт.