

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластик.
2. Заложить крепежные планки 1, 2 и 3 в отверстия подрамника автомобиля. В крепежную планку 2 наживить болт M8x25, а в крепежные планки 3 наживить болты M8x40.
3. Установить кронштейн 4, закрепив его болтом M10x70 и гайкой M10 через сквозное отверстие в подрамнике.
4. Закрепить крепежный кронштейн 5 к планкам 1 и кронштейну 4 болтами M8x30 и M8x25.
5. Установить кронштейн 6, надев его пропилом на ранее наживленный болт M8x25 и закрепить болтом M6x25.
6. Установить и закрепить кронштейн 7 болтами M6x25 к штатным точкам крепления.
7. Установить и закрепить кронштейн 8 болтом M6x25.
8. Вставить защиту пропилами на ранее наживленные болты M8x25, закрепить болтами M8x25 к кронштейнам 6, 7, 8. Болтами M10x25 к кронштейну 5. Дополнительно закрепить задние точки болтами M6x20.
9. Все точки крепления затянуть.

Daihatsu Hijet


ALF24163st

Год выпуска: 2017-2021

V - 0,7 4WD

Защита картера

Направление движения

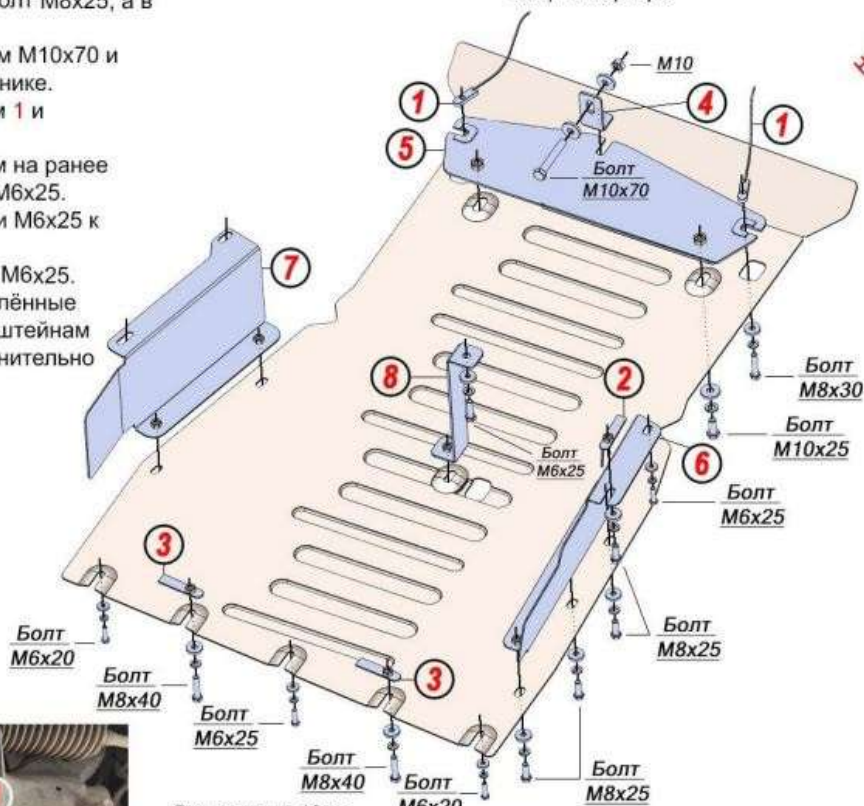

Произвести смазку крепежных болтов маслом или другой консервационной жидкостью.

Вес защиты: 12 кг
Вес комплектации: 5 кг
Размер защиты: 1200x735x80
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Конструкторский отдел в праве изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

Daihatsu Hijet

ALF24163st

Год выпуска: 2017-2021

V - 0,7 4WD

Защита картера

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x20	2 шт.
2	Болт M6x25	5 шт.
3	Болт M8x25	8 шт.
4	Болт M8x30	2 шт.
5	Болт M8x40	2 шт.
6	Болт M10x25	2 шт.
7	Болт M10x70	1 шт.
8	Гайка M10 самоконтр.	1 шт.
9	Шайба M6 (увеличенная)	7 шт.
10	Шайба M8 (увеличенная)	12 шт.
11	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
12	Шайба пружинная M6 (гровер)	7 шт.
13	Шайба пружинная M8 (гровер)	12 шт.
14	Шайба пружинная M10 (гровер)	2 шт.
15	Крепёжная планка 1	2 шт.
16	Крепёжная планка 2	1 шт.
17	Крепёжная планка 3	2 шт.
18	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

19	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
20	Крепёжный кронштейн 6	1 шт.
21	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
22	Крепёжный кронштейн 8	1 шт.

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.