

## Инструкция по установке защиты

1. Ослабить штатные болты поперечных балок кузова и установить под них кронштейны 1, 1\* и проставки 2.
2. Установить кронштейн 3, закрепив его болтом M8x20 в штатную точку крепления.
3. Заложить в отверстия кузова планки 4 с вёрнутыми в них болтами M8x30 через втулки 5, заложить крепёжную планку 6 в отверстие кузова и вернуть в нее болт M8x30 через втулку 5.
4. Надеть часть защиты A на болт M8x30 и закрепить болтами M8x20 к кронштейну 3. Болтами M8x20 к кронштейну 1\*.
5. Установить часть защиты B, надев на установленные болты M8x30 и закрепить болтами M8x20 к кронштейну 1.
6. Закрепить части A и B между собой болтами M8x20.
7. Все точки крепления затянуть.


Toyota Corolla Cross

ALF24169st

Год выпуска: 2022-

V - 2,0 FWD

Защита топливopовода (2 части)  
(Рынок Китая)

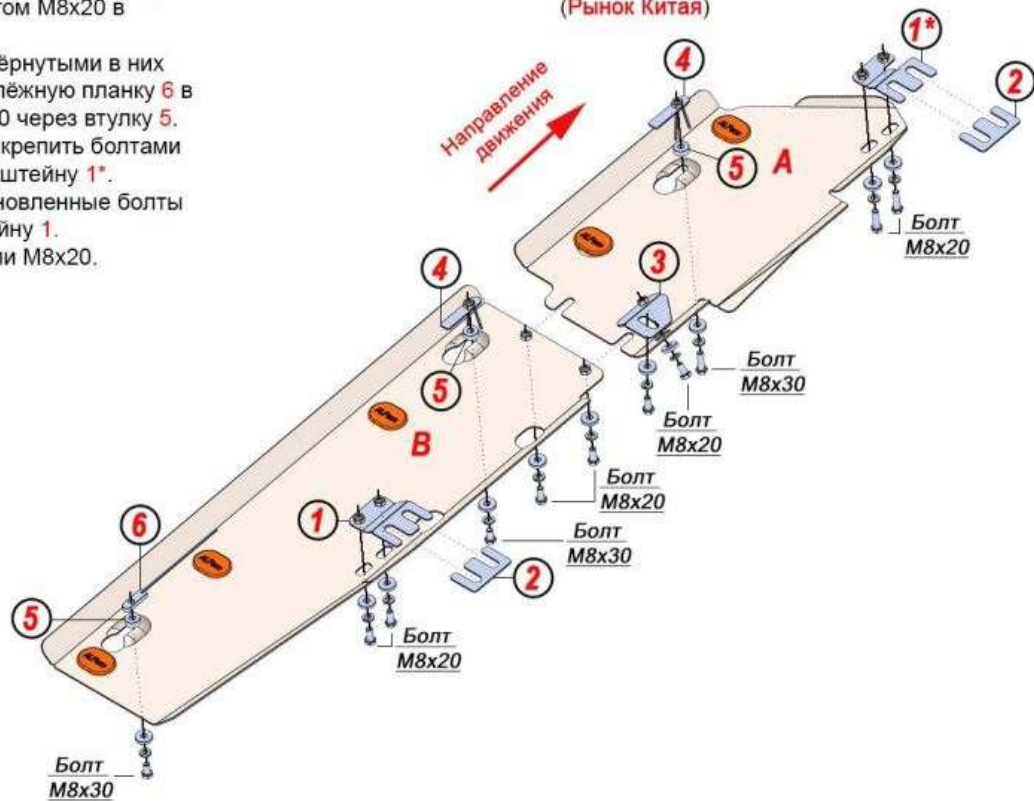

Вес защиты: 6 кг

Вес комплектации: 4,2 кг

Размер защиты: 870x300x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.

## Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

## Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка).

- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).

- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.

- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.

- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.



Toyota Corolla Cross

ALF24169st

Год выпуска: 2022-

V - 2,0 FWD

Защита топливопровода (2 части)  
(Рынок Китая)

## Комплектующие

Кол-во

№	Наименование	Кол-во
1	Болт М8х20	8 шт.
2	Болт М8х30	3 шт.
3	Шайба М8 (увеличенная)	11 шт.
4	Шайба пружинная М8 (гровер)	11 шт.
5	Крепёжный кронштейн 1, 1*	2 шт.
6	Проставка 2	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
8	Крепёжная планка 4	2 шт.
9	Втулка 5	3 шт.
10	Крепёжная планка 6	1 шт.