

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить в отверстия подрамника крепёжные планки **1**.
3. Закрепить крепёжную полку **2** к крепёжным планкам **1** болтами M8x30.
4. Заложить в отверстия подрамника крепёжные планки **3** и наживить в них болты M8x30.
5. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты M8x30, переднюю часть защиты закрепить болтами M8x20 к крепёжной полке **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

Центральная точка крепления крепёжной полки **2** на некоторых автомобилях может не использоваться по причине отсутствия отверстия на подрамнике автомобиля, это зависит от модели автомобиля и года выпуска.


Honda Fit (GP, GK)
 Honda Fit (GP, GK)
 Honda Fit (GR)
 Honda Freed (2G)
 Honda Shuttle

ALF0947st

Год выпуска: 2013-2020
 Год выпуска: 2013-2020
 Год выпуска: 2019-
 Год выпуска: 2016-2024
 Год выпуска: 2015-2022

V - 1,3 AT FWD
 V - all 4WD
 V - 1,3; 1,5 FWD; 4WD
 V - all Hybrid; FWD; 4WD
 V - 1,5 2WD; 4WD

Защита картера и КПП

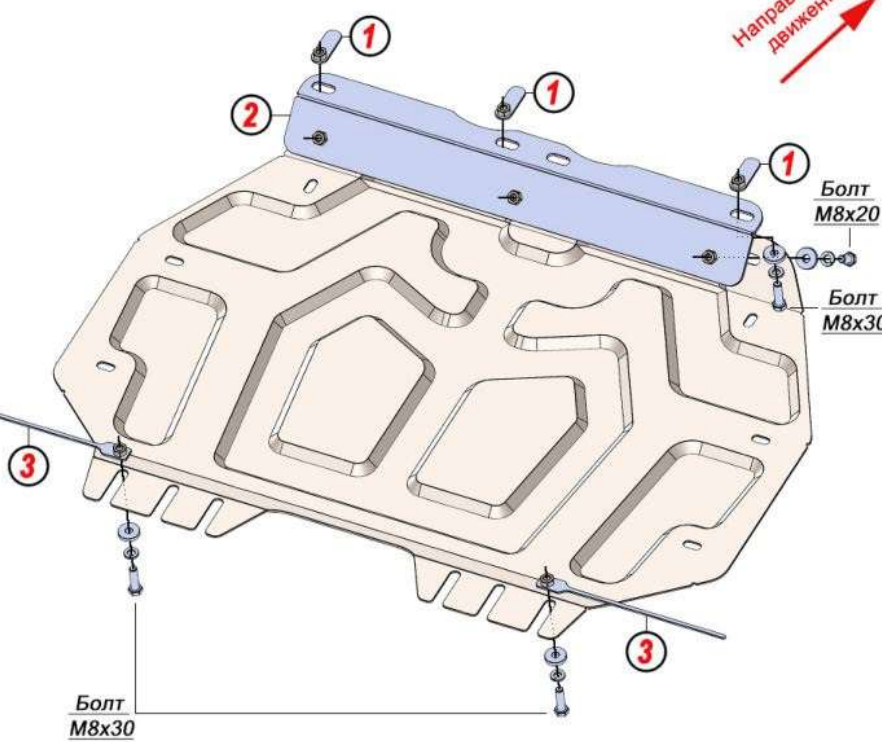

Комплектующие

Кол-во

Кол-во	Комплектующие
3 шт.	1 Болт M8x20
5 шт.	2 Болт M8x30
8 шт.	3 Шайба M8 (увеличенная)
8 шт.	4 Шайба M8 (гровер)
3 шт.	5 Крепёжная планка 1
1 шт.	6 Крепёжная полка 2
2 шт.	7 Крепёжная планка 3

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Вес защиты: 6,5 кг
 Вес комплектации: 1,8 кг
 Размер защиты: 590x795x55
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF0947st

Honda Fit (GP, GK)
Honda Fit (GP, GK)
Honda Fit (GR)
Honda Freed (2G)
Honda Shuttle

Год выпуска: 2013-2020
Год выпуска: 2013-2020
Год выпуска: 2019-
Год выпуска: 2016-2024
Год выпуска: 2015-2022

V - 1,3 AT FWD
V - all 4WD
V - 1,3; 1,5 FWD; 4WD
V - all Hybrid; FWD; 4WD
V - 1,5 2WD; 4WD

Защита картера и КПП

Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.

Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповрежденными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.

