


# Инструкция по установке защиты

1. Открутить болты штатной защиты АКБ.
2. Установить поверх штатной защиты часть **A**, потом **B**, закрепив болтами M5x25 и M5x30 в штатные точки крепления.
3. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт M5x25 класс прочности не ниже 8,8	40 шт.
2	Болт M5x30 класс прочности не ниже 8,8	7 шт.
3	Шайба 5 (увеличенная)	47 шт.
4	Шайба 5 (гроверная)	47 шт.

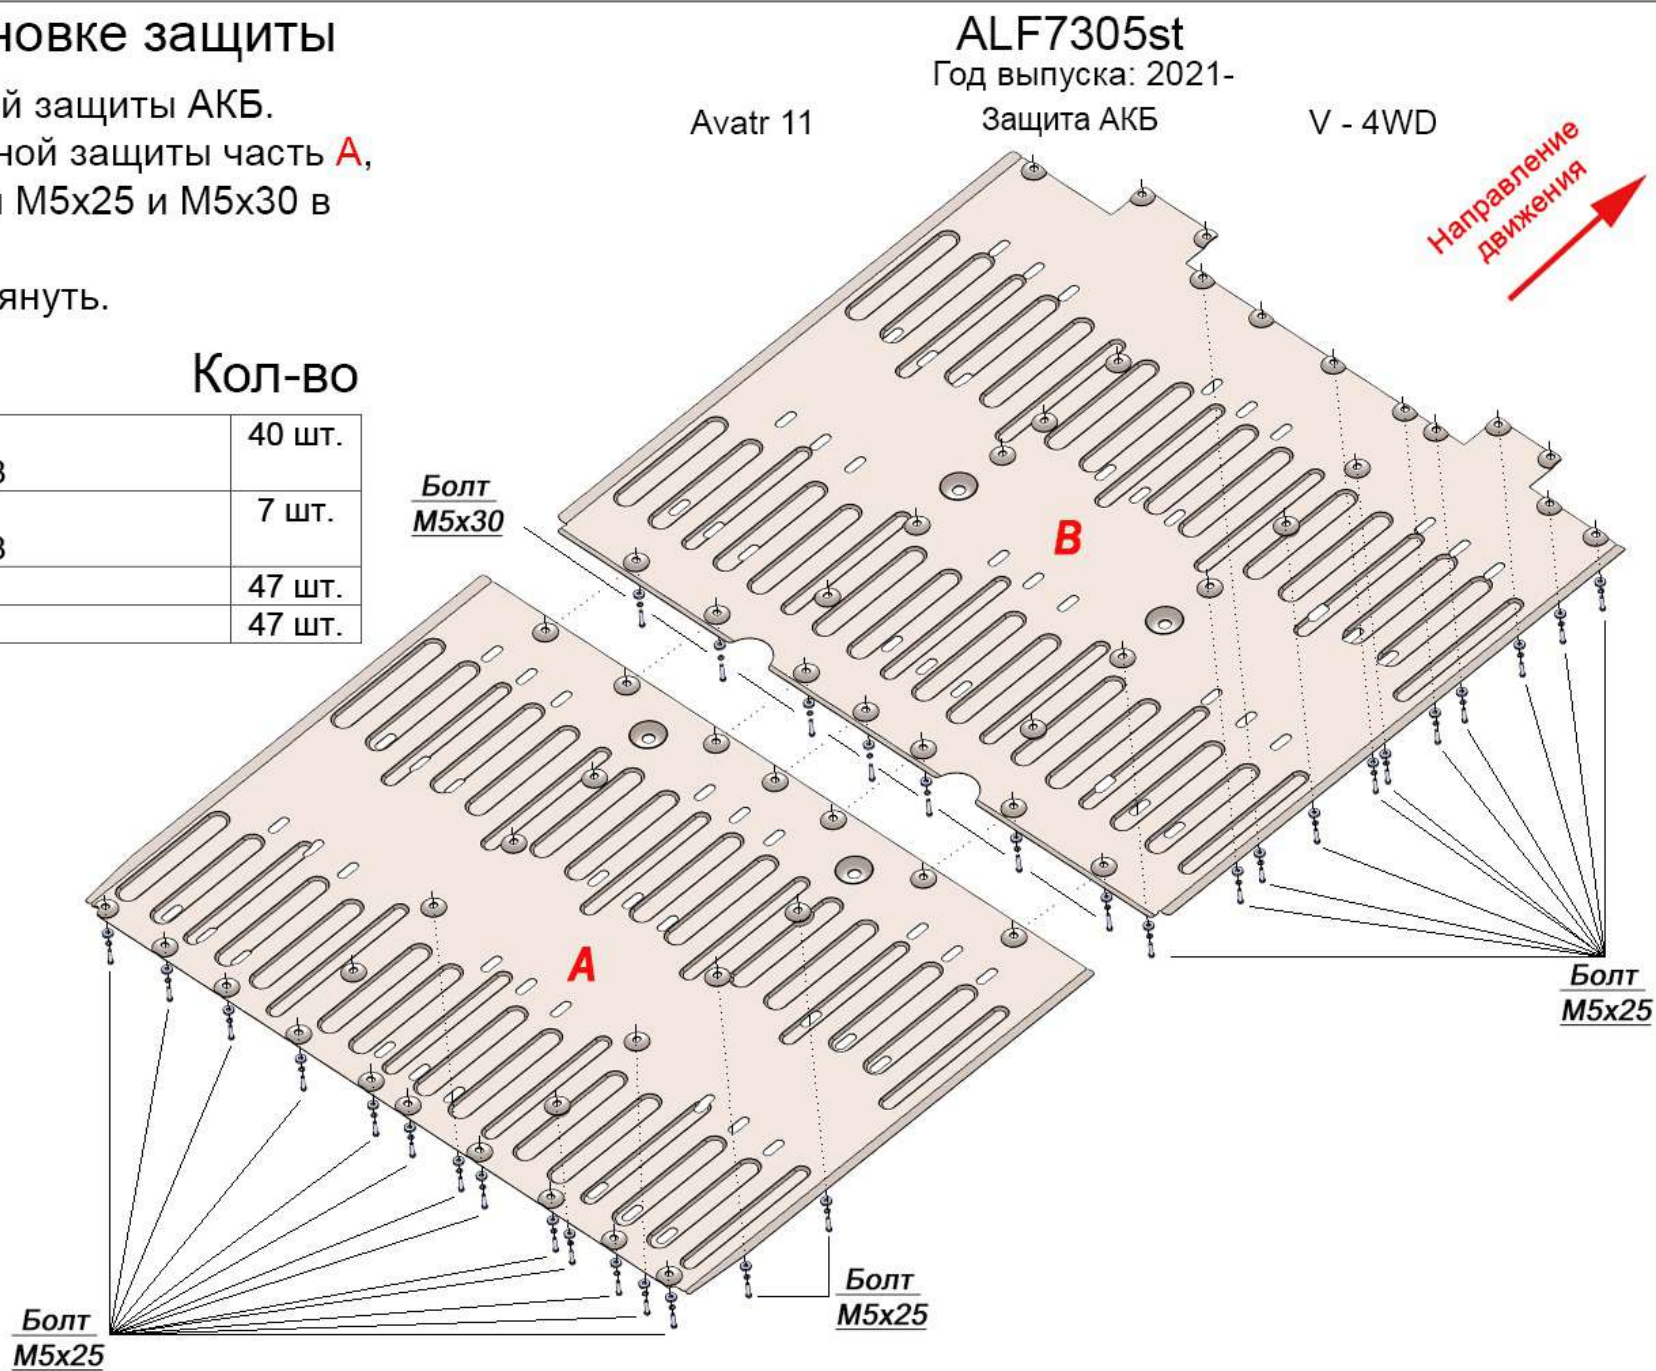

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Вес защиты: 20 кг  
Вес комплектации: 0,2 кг  
Размер защиты: 1330x1130x20  
Момент затяжки: M5 - 6,09

